

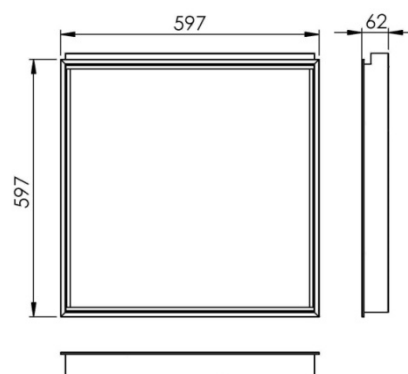
SET-RWR-600**IP 40**

SET - RWR - 600 je zápusťné svítidlo určené pro osvětlení v kancelářích, chodbách, obchodech komerčních prostorách a prostor s vyšší náročností na údržbu. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu, který je lakován práškovou barvou RAL 9003. Optickou část svítidla tvoří opálový plexi kryt. Svítidlo je vybaveno LED moduly s vynikajícími výkonovými parametry, dlouhou životností a úsporným provozem.

Rozměry 597 x 597 x 62
 Typ podhledového modulu 600 x 600

Specifikace

Příkon 34 W
 Vstupní napětí 48 V, DC
 Napájecí proud 700 ma
 Připojení **Redwood Enabled 1Ch 3G**
 Uchycení Podhledové moduly 600 x 600 s viditelnými systémy nosných lišt
 Stupeň krytí IP 40
 Váha svítidla 4,5 kg
 Okolní teplota svítidla - t_a $-30^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$
 Světelný tok LED zdrojů 4960 lm
 Životnost 50 000 h, L 70
 Vyzařovací úhel 120°
 Účinnost LED zdrojů **145 lm/W**
 CRI > 80
 Zapojení LED modulů sériové

**Standardy**

EN 55011
 EN61000 - 3 - 2
 EN61000 -3-3
 EN 61547
 EN60598-1
 EN60598-2-1

Vlastnosti

- Ocelový lakovaný plech
- Opálový plexi kryt
- Teplota chromatičnosti: 3000 K, 4000 K, 5000 K
- CE, RoHS Compliant
- **SELV - Safety Extra Low Voltage**

