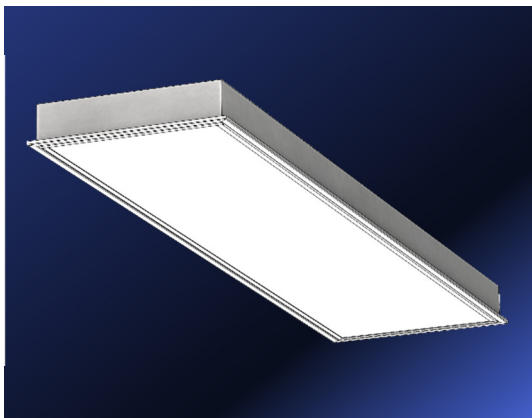



**SET-RWR-1200****IP 40**

SET - RWR - 1200 je zápusné svítidlo určené pro osvětlení v kancelářích, chodbách, obchodech komerčních prostorách a prostor s vyšší náročností na údržbu. Tělo je vyrobeno z ocelového plechu, který je lakován práškovou barvou RAL 9003. Optickou část svítidla tvoří opalový plexi kryt. Svítidlo je vybaveno LED moduly s vynikajícími výkonovými parametry, dlouhou životností a úsporným provozem.

**Rozměry** 1197 x 297 x 62  
Typ podhledového modulu 600 x 600

**Specifikace**

Příkon	34 W
Vstupní napětí	48 V, DC
Napájecí proud	700 mA
Připojení	<b>Redwood Enabled 1Ch 3G</b>
Uchycení	Podhledové moduly 600 x 600 s viditelnými systémy nosných lišt
Stupeň krytí	IP 40
Váha svítidla	4,5 kg
Okolní teplota svítidla - t <sub>a</sub>	-30°C...+40°C
Světelný tok svítidla	4960 lm
Životnost	50 000 h, L 70
Vyzařovací úhel	120°
Účinnost LED zdrojů	<b>145 lm/W</b>
CRI	> 80
Zapojení LED modulů	sériové

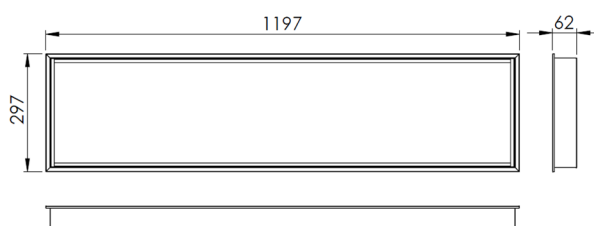**Standardy**

EN 55011  
EN61000 - 3 - 2  
EN61000 -3-3  
EN 61547  
EN60598-1  
EN60598-2-1

**Vlastnosti**

- Ocelový lakovaný plech
- Opalový plexi kryt
- Teplota chromatičnosti: 3000 K, 4000 K, 5000 K
- CE, RoHS Compliant
- **SELV - Safety Extra Low Voltage**

