

## SET-RWR-IP66

IP 66

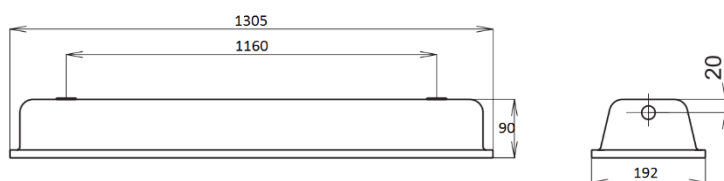


SET-RWR-IP66 je zápusťné svítidlo určené pro osvětlení ve výrobních prostorách a prostor s požadavkem vyššího stupně krytí. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu, který je lakován práškovou barvou RAL 9003. Optickou část svítidla tvoří kryt z tvrzeného skla. Svítidlo je vybaveno LED moduly s vynikajícími výkonovými parametry, dlouhou životností a úsporným provozem.

**Rozměry** 1035 x 192 x 90  
Otvor pro uchycení 1160

**Specifikace**

Příkon 34 W  
Vstupní napětí 48 V, DC  
Napájecí proud 700 mA  
Připojení **Redwood Enabled 1Ch 3G**  
Uchycení Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru, uchycení , na strop pomocí stropních úchytů, lankové zavěšení na dvě oka  
Stupeň krytí IP 66  
Váha svítidla 7,3 kg  
Okolní teplota svítidla -  $t_a$   $-20^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$   
Světelný tok LED zdrojů 4760 lm  
Životnost 50 000 h, L70B50  
Vyzařovací úhel  $120^{\circ}$   
Účinnost LED zdrojů **141 lm/W**  
CRI  $> 80$   
Zapojení LED modulů sériové

**Standardy**

EN 55011  
EN61000 - 3 - 2  
EN61000 -3-3  
EN 61547  
EN60598-1  
EN60598-2-1

**Vlastnosti**

- Ocelový lakovaný plech
- Pískované tvrzené sklo/čiré tvrzené sklo
- Teplota chromatičnosti: 3000 K, 3500 K 4000 K, 5000 K
- CE, RoHS Compliant
- **SELV - Safety Extra Low Voltage**

